建设项目竣工环境保护

验收监测报告

项目名称：　　澳新食品物流、储存、分拣、包装项目(分阶段）

建设单位：　　安徽澳新食品有限公司

二零一八年十二月

编制单位：安徽澳新食品有限公司

法人代表：夏阳

项目负责人：

编制人：

签发日期：

编制单位： 安徽澳新食品有限公司

电话： **13805657978**

传真： /

邮编： **238000**

地址： 合肥巢湖经济开发区半汤大道以西，潜川路以南

表一

<table>
<tr><td>建设项目名称</td><td colspan="5">澳新食品物流、储存、分拣、包装项目（分阶段）</td></tr>
<tr><td>建设单位名称</td><td colspan="5">安徽澳新食品有限公司</td></tr>
<tr><td>建设项目性质</td><td colspan="5">☑新建　□改扩建　□技改　□迁建</td></tr>
<tr><td>建设地点</td><td colspan="5">合肥巢湖经济开发区半汤大道以西，潜川路以南</td></tr>
<tr><td>建设项目环评时间</td><td>2015 年 6 月</td><td>开工建设时间</td><td colspan="3">2015 年 12 月</td></tr>
<tr><td>调试时间</td><td>/</td><td>验收现场监测时间</td><td colspan="3">2018 年 11 月 14-15 日</td></tr>
<tr><td>环评报告表
审批部门</td><td>巢湖市环境保护局</td><td>环评报告表
编制单位</td><td colspan="3">安徽省四维环境工程
有限公司</td></tr>
<tr><td>投资总概算（万元）</td><td>31000</td><td>环保投资（万元）</td><td>22</td><td>比例</td><td>0.07%</td></tr>
<tr><td>实际总概算（万元）</td><td>31000</td><td>环保投资（万元）</td><td>21.3</td><td>比例</td><td>0.06%</td></tr>
<tr><td>验收监测依据</td><td colspan="5">1、《中华人民共和国环境保护法》2015 年 1 月 1 日。
2、中华人民共和国国务院第 682 号《建设项目环境保护管理条例》2017 年 7 月 16 日。
3、环境保护部，环发【2009】150 号关于印发《环境保护部建设项目“三同时”监督检查和竣工环保验收管理规程（试行）的通知，2009 年 12 月。
4、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（公告 2018 年 第 9 号告）生态环境部，2018 年 05 月。
5、《建设项目环境保护管理条例》，中华人民共和国国务院令，第 682 号。
6、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4 号）。
7、《安徽澳新食品有限公司澳新食品物流、储存、分拣、包装项目 环境影响报告表》
8、环审字【2015】177 号《安徽澳新食品有限公司澳新食品物流、储存、分拣、包装项目环境影响报告表的批复》</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>项目建设
过程叙述</td><td>1、2015 年 2 月 11 日合肥巢湖经济开发区经贸发展局文件以合巢开经【2015】19 号文对本项目进行备案；
2、安徽澳新食品有限公司于 2015 年 6 月委托安徽省四维环境工程有限公司进行该建设项目的环评工作；
3、巢湖市环境保护局于 2015 年 2 月 9 日以环审字[2015]177 号文件下达了《关于安徽澳新食品有限公司澳新食品物流、储存、分拣、包装项目环境影响报告表的批复》；
5、2018 年 11 月 14-15 日我公司依据《安徽澳新食品有限公司澳新食品物流、储存、分拣、包装项目环境影响报告表》及其批复和验收监测技术规范等对项目进行现场踏勘；</td></tr>
<tr><td>验收监测评价标准、标号、级别、限值</td><td>1、废水：经化粪池预处理后排入市政污水管网，进入城北污水处理厂集中处理，达标排入汤河。污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准。
2、噪声
建设项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 3 类标准，标准值见下表。
表 1　工业企业厂界环境噪声排放标准
<table><tr><td>类别</td><td>昼间</td><td>夜间</td></tr><tr><td>3 类标准</td><td>65dB（A）</td><td>55dB（A）</td></tr></table>3、固体废弃物：一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及 2013 年修改单中相关内容。</td></tr>
</table>

表二

1、项目概况

安徽澳新食品有限公司拟在合肥巢湖经济开发区半汤大道以西，潜川路以南。项目总投资 31000 万元，规划总用地面积 20000m^2，总建筑面积 15256m^2，新建 1 栋厂房、1 栋办公楼及其他配套设施，主要包括新西兰和澳大利亚的奶粉，酸奶粉等乳制品，蜂蜜，酒类，海鲜水产及牛羊肉等的物流、储存、分拣、包装。该项目已经取得合肥巢湖经济开发区经贸发展局的备案（合巢开经[2015]19 号）。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境保护管理条例》等法律法规文件规，安徽澳新食品有限公司委托安徽省四维环境工程有限公司承担并编制该项目的环境影响报告表《安徽澳新食品有限公司澳新食品物流、储存、分拣、包装项目环境影响报告表》。巢湖市环境保护局以环审字[2015]177 号文件下达了《关于安徽澳新食品有限公司澳新食品物流、储存、分拣、包装项目环境影响报告表的批复》项目情况简介如下：

项目名称：澳新食品物流、储存、分拣、包装项目

项目性质：新建

建设单位：安徽澳新食品有限公司

建设地点：合肥巢湖经济开发区半汤大道以西，潜川路以南

根据《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（公告 2018 年第 9 号告，生态环境部，2018 年 05 月）以及《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令，第 682 号）规定，我公司结合项目实际建成情况以及《安徽澳新食品有限公司澳新食品物流、储存、分拣、包装项目环境影响报告表》及其批复完成自查确定验收范围为企业物流、储存、分拣、包装项目（即厂房）及其配套的环保工程、主体工程、辅助工程等，并在此基础上编制验收监测方案，委托安徽省公众检验研究院有限公司对该项目进行验收检测，监测时间为 2018 年 11 月 14-15 日。结合安徽省公众检验研究院有限公司提供的验收检测报告（见附件）我公司编制完成了本竣工验收监测报告，为该项目的验收及环境科学管理提供科学依据。

2、工程建设内容：

主要工程建设内容见下表。

表 2 建设内容对比表

工程类别	单项工程名称	工程内容	实际建设内容
主体工程	厂　房	1 栋，2 层结构，建筑面积 5256m²	已建设，1 栋，3 层结构，建筑面积 10502.40m²
辅助工程	办公楼	1 栋，5 层结构，建筑面积 7000m²	已建设，1 栋，2 层结构,建筑面积 269.55m²
	展示厅	6 栋，1 层结构，建筑面积 3000m²，分别用于 6 种产品情况介绍。	已建设，5 栋，2 栋 3 层结构，3 栋 2 层结构，建筑面 29428.12m²，分别用于 6 种产品积情况介绍。
公用工程	给排水	实行雨污分流制，主要为生活废水	厂区实行雨污分流，经化粪池预处理后经市政污水管网送入城北污水处理厂集中处理
	供　电	配电室电源引自巢湖经济开发区电网	与环评一致，项目室内、室外均放置消防栓、消防沙等消防设备
贮运工程	仓　库	产品仓库，位于厂房 2 层	已建设，与环评一致
	冷　库	用于贮存水产品及牛羊肉，位于厂房 2 层西南角，建筑面积 500m²	已建设，位于地下一层，详见附图 3，建筑面积 3892.6m²
	原料及产品运输	进出厂均使用汽车运输	已落实
环保工程	废水治理	化粪池，雨污管网铺设	经化粪池预处理后经市政污水管网送入城北污水处理厂集中处理
	噪声治理	选用低噪声设备	已落实
	固废治理	固废暂存场所	生活垃圾统一收集后由环卫部门进行集中处理，企业正式运营废包装材料由物资回收部门回收利用

3、建设项目主要设备一览表：

表 3　设备一览表

序号	设备名称	单位	型号	数量	实际建设数量
1	电动叉车	台	/	10	待购
2	-18 度机器型号（美乐柯）	套	HLGF-50lH	1	待购

3	0 度机器型号（美乐柯）	套	XJB30MBB	1	待购

4、项目水平衡：项目不提供食堂，主要用水来自于职工生活用水。项目用排水情况如下：

项目劳动定员 20 人，项目不设食堂，无宿舍。生活用水以每人耗水 50L/d 计，项目年工作天数为 300 天，则生活用水量为 1.0t/d，300t/a。生活污水排放量按用水量 85%计，则生活污水排放量为 0.85t/d，即 255t/a。

项目水平衡图见下图。

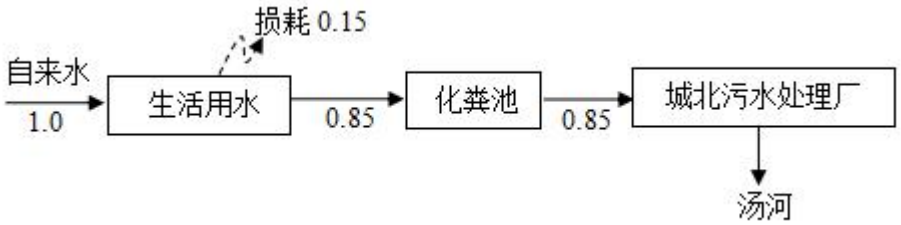

图 1 现有项目水平衡图 单位：t/d

5、项目环保投资

本项目预计环保投资预算为 22 万元，约占总投资（31000 万元）的 0.07%，实际环保总投资预算为 21.3 万元，约占总投资（31000 万元）的 0.06%，主要用于废水、固废处理等治理，详见下表。

序号	类 别	治理对象	治理方案	环保投资（万元）	实际环保投资（万元）
1	大气治理措施	汽车尾气	加强绿化	10	10
2	废水治理措施	生活污水	化粪池、雨污分流管线	10	10
3	噪声防治措施	产噪设备	选用低噪声设备，采用减振及隔声措施	1	0.8
4	固废处置措施	生活垃圾	环卫部门清运	1	0. 5
		废包装材料	由物资回收部门回收利用		
5	总计			22	21.3

6、主要工艺流程及产污节点：

生产工艺流程及产污环节见图 2。

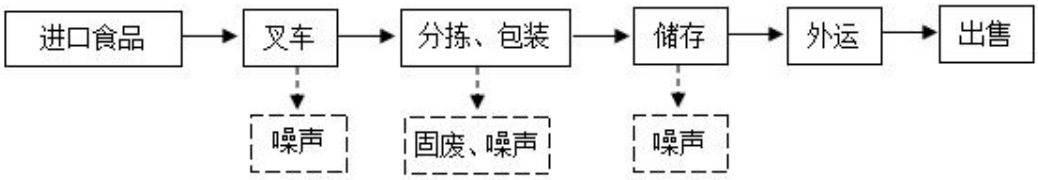

图 2 运营期产污工艺流程图

工艺简介：

本项目主要为新西兰和澳大利亚的奶粉，酸奶粉等乳制品，蜂蜜，酒，海鲜水产及牛羊肉等的物流、储存、分拣及包装，不进行其他加工作业。

本项目奶粉，酸奶粉为原装进口，不从事分装包装作业，海鲜水产及牛羊肉不从事分拣、分装包装作业，仅为仓储及物流作业。今后根据市场需求，需要在生产厂房内从事奶粉，酸奶粉分装作业、海鲜水产及牛羊肉分拣、分装作业，另行进行环境影响评价。

本项目酒类及蜂蜜产品根据客户需求进行分拣、包装作业。本项目冷库目前只贮存水产品及牛羊肉，贮藏温度分别为-18℃和 0-4℃。

表三

主要污染源、污染物处理和排放

1、废气

本项目为仓储项目，无生产废气产生。奶粉、酸奶粉为原装进口，在项目区仅进行物流、储存，不进行其他生产加工作业。项目不设食堂，因此无油烟废气。本项目运输车辆来往时会产生汽车尾气，运输车辆尾气排放全部在室外，有利于空气的扩散，废气污染源具有间歇性和流动性，因此对局部地区的环境影响较轻。此外，本项目进口食品在厂区内经汽车运输，产生汽车尾气。加强机动车的检修与维护，在厂区内适量种植具有尾气吸附功能性植物，对尾气进行吸附。对周围的环境空气不会产生不良影响。

2、废水

项目主要为员工生活废水。项目排水管网的采用雨、污分流方式。生活废水经化粪池处理后接管市政污水管网，送入巢湖城北污水处理厂集中处理，尾水达标后排入汤河。

3、噪声

项目噪声主要来运输车辆出入、货物装卸产生的噪声和设备噪声。本项目乔灌木等绿化方式对车辆噪声有一定阻隔作用。同时本项目应通过加强对物流运输车辆的管理，禁止车辆鸣笛等措施来减少交通噪声对环境的影响。本项目噪声主要为叉车及冷库压缩机组等设备产生的噪声，声级值为 70-85dB(A)。本项目选用低噪声设备，加强设备维护保养，噪声经过墙体隔声及距离衰减后，对周边声环境影响较小。

4、固废

本项目固体废物主要为员工的生活垃圾及废包装材料。其中生活垃圾实行垃圾袋装化，集中收集后交由市政环卫部门清运；废包装材料经集中收集后可资源化再利用。本项目固体废物经分类收集处理后对环境产生的影响不大。

5、环境风险分析

项目酒类商品主要成分为酒精。酒精属于易燃液体，一旦在运输、储存以及包装过程中，发生操作失误以及遇到意外及自然灾害，可能导致燃烧等事故，同时导致环境污染事故。因此，本项目主要的环境风险来自于酒类仓库，风险评价

的重点是分析酒类商品在运输、储存以及包装过程中潜在的环境风险，通过提出合理的风险防范措施和应急预案，使风险值降低至可接受的水平。

为了尽可能降低事故风险，本项目采取预防措施：

（1）酒类商品运输及储存安全防范措施

①每次运输前都必须对每辆运输车的车况和货物包装进行检查，确保车况良好和包装完好后方可出车，运送车辆负责人应对每辆运送车必须配备的辅助物品进行检查，确保完备；

②合理安排运输频次，避免在暴雨、台风等恶劣天气下运输，小雨天气可运输，但应小心驾驶并应加强安全措施；

③运输车应该限速行驶，避免交通事故的发生，在路况不好的路段及沿线有敏感水体的区域应小心驾驶，防止泄露性事故污染水体；

④商品入库时，严格检验物品质量。数量、包装情况、有无泄露、包装破损、渗漏，入库后采取适当的养护措施，在贮存期间，定期检查，发现其品质变化、包装破损、渗透等，及时处理；

⑤商品分类存放，并设置格挡，库房安装防爆型照明、排风扇，保持库房通风。库房温度、湿度严格控制、经常检查，发现变化及时调整；并配备相应灭火器；

⑥酒类商品应避免阳光直射、暴晒，远离热源、电源、火源。库房建筑及各种设备符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）的规定。

（2）消防事故风险防范具体措施

一旦发生火灾，会产生大量的烟气，而且烟气中含有一定的毒性成分，如果不能迅速排出室外，极易造成人员伤亡事故，也给消防员灭火带来困难。

①建设单位在厂房内配备有消防栓、推车式干粉灭火器，手提式干粉灭火器。消防系统遍布厂区各个角落。

②建设单位对各种 EHS 通讯工具、警报及事故信号，做出明确规定；公布宣传报警方法、联络号码和信号使用都有明确的规定，使每一位值班人员都能熟练掌握。

③根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2014），厂区灭火系统用水量为 25L/s，设火灾延续 2h，一次灭火用水量为 180m^3。本项目设置 1 个容量 400m^3

的消防水池，位于生产厂房地下，可以满足一次灭火所需水量。

综上，本项目在包装及配送过程中发生事故概率较低，建设单位采取上述风险防治措施和应急预案，可最大可能地降低发生环境风险事故的可能性，其环境风险值较小，环境风险在可接受的范围之内，不会对周边环境造成较大影响。

6、企业建设项目三同时验收一览表如表 4 所示：

表 4 建设项目三同时验收一览表

序号	类别	治理内容	实际建设情况
1	废气	加强绿化	已落实，种植具有尾气吸附功能性植物，对尾气进行吸附。
2	废水	经化粪池预处理后经市政污水管网送入城北污水处理厂集中处理	实行雨污分流，生活废水经化粪池处理后接管市政污水管网，送入巢湖城北污水处理厂集中处理，尾水达标后排入汤河。
3	噪声	选用低噪声设备，采用减振及隔声措施	企业暂无运营，设备待购中。环境噪声现状监测达标
4	固废	生活垃圾由环卫部门清运，废包装材料由物资回收部门回收利用	生活垃圾由环卫部门清运，待企业正式运营过后，废包装材料由物资回收部门回收利用。

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定：

1、建设项目环境影响报告表主要结论

建设项目大气污染物为少量汽车尾气，加强绿化；项目生活污水经化粪池处理后接管市政污水管网，送入巢湖市城北污水处理厂集中处理，尾水达标后排入汤河；固废得到妥善处理；噪声污染防治措施可行。

综上所述，本建设项目符合国家产业政策，选址合理。项目建成后产生废气、废水、固废和噪声通过有效的污染防治措施，对环境影响较小，从环境保护的角度来讲，该项目在拟建地建设是可行的。

2、建设项目审批部门审批决定

安徽澳新食品有限公司:

你单位报送的《安徽澳新食品有限公司澳新食品物流、储存、分拣、包装项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》)收悉。经审查，批复如下:

一、该项目位于合肥巢湖经济开发区半汤大道以西，潜川路以南，项目区东侧为半汤大道，南侧为空地，西侧为安徽金皇品食品有限公司，北侧为潜川路。总占地面积 20000 平方米，总投资 31000 万元，其中环保投资 22 万元。主要建设年周转进口内粉 50 万罐，酸奶粉 100 万袋，酒 5 万瓶，蜂蜜 10 万罐，牛羊肉 500 吨，海鲜水产 200 吨等物流配送，包括分拣、包装、储存、外运等工序，配套建设给排水、供电系统、办公楼、展示厅、仓库、冷库等公用及辅助设施。

该项目的建设符合国家产业政策，合肥巢湖经济开发区经贸发展局以合巢开经【2015】19 号文对该项目进行了备案，在落实《报告表》提出的各项环境保护措施后，污染物可达标排放。根据《报告表》评价结论和意见，我局同意你公司按照《报告表》提出的结论，我局同意你单位按照《报告表》中所列建设项目的性质、规模、内容、地点采用的环境保护对策措施进行建设。

二、本项目仅为物流配送项目，无生产加工工艺。

三、项目建设和运行管理中应重点做好一下工作：

(一)项目区排水实行雨污分流制。本项目无生产废水产生。生活污水经化粪池预处理后，排入市政污水官网，进入市城北污水处理厂进一步处理。污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准。

(二)本项目不设食堂，一律使用清洁能源。无生产性废气产生。

(三)合理布局厂房内部产噪设备，选用低噪声设备，采取隔声、减震等噪声污染防止措施，确保厂界达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》定(GB12348-2008) 3 类标准要求。

(四)按照国家和地方有关要求对固体废物进行分类收集，生活垃圾由环卫部门统一处理。废包装材料由物资回收部门回收综合利用，不能利用的妥善处理，一般工业固体废物厂内临时贮存以及处理处置应满足相应标准要求，防止产生二次污染。

(五)加强施工期间的环境保护管理工作，减少扬尘和噪声的污染。

四、项目建设应严格执行环境保护设施与主体 工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环保“三同时”制度。项目试生产须经我局批准同意，并在试生产 3 个月内按照我局申请竣工环境保护验收，验收合格后，项目方可正式投入运行。

五、请市环境监察大队负责该项目日常环境监督管理工作。

2015 年 12 月 9 日

表五

验收质量保证及质量控制

1、合理布置监测点位，保证布设点位的科学性和合理性。

2、验收监测采样和分析人员均通过岗前培训，考核合格，持证上岗。

3、噪声测量仪器为Ⅱ型分析仪器。测量方法及环境气象条件的的选择按照国家有关技术规范执行。仪器使用前、后均经 A 声级校准器检验，误差确保在 0.5 分贝以内。监测时使用经计量部门检定、并在有效使用期内的声级计：声级计在测试前后用标准发生源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于 0.5dB（A），若大于 0．5dB（A）测试数据无效。

4、监测数据及验收监测报告严格执行三级审核制度，经校核、审核、签发后报出。

表 5 监测分析方法

类别	项目	分析方法	方法来源
工业企业厂界噪声		工业企业厂界环境噪声排放标准	GB12348-2008

表六

验收监测内容：

1、本次项目目前建设基本完成，验收期间里企业暂无运营，且项目区属于城市污水管网接管区，因此本次验收仅对项目的噪声环境进行了监测，环境管理检查等内容同步进行。

2、监测项目、点位、频次

噪声排放监测内容见下表 6。

表 6 监测项目、点位、频次

监测点位	监测项目	监测频次	备注
东、西、南、北厂界各布设 1 个噪声监测点	昼、夜等效声级（Leq)	1 次/天，2 天	/

3、监测布点图

项目点

噪声监测点位

表 7

1、现场检查结果：

该项目环境管理情况检查内容详见表 7。项目环评批复落实情况检查详见下表 8。

表 7 环境管理情况检查

	环境管理检查内容	环境管理内容执行情况
1	“三同时”制度执行情况	本项目已按国家有关建设项目环境管理法规要求，进行了环境影响评价，相应的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，执行了“三同时”制度。
2	公司环境管理体系、制度、机构建设情况	已督促整改。项目环境管理由厂区负责人统一负责管理。
3	环保设施建设、运行及维护情况	1）废水处理设施建设情况：废水为生活废水，废水经化粪池预处理后排入市政污水管网，而后进入城北污水处理厂集中处理。 2）废气处理设施建设情况：汽车尾气通过加强机动车的检修与维护，在厂区内适量种植具有尾气吸附功能性植物，对尾气进行吸附。 3）防治噪声污染设施建设情况：通过加强对物流运输车辆的管理，禁止车辆鸣笛等措施来减少交通噪声对环境的影响。 4）防治固废污染设施建设情况：生活垃圾集中收集后交由市政环卫部门处理，废包装材料由物资回收部门回收利用。

表 8 环评批复落实情况检查

	环评要求情况	批复落实情况
1	项目区排水实行雨污分流制。本项目无生产废水产生。生活污水经化粪池预处理后，排入市政污水官网，进入市城北污水处理厂进一步处理。污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准。	已落实 项目实行雨污分流，生活废水经化粪池处理后接管市政污水管网，送入巢湖城北污水处理厂集中处理，尾水达标后排入汤河。
2	本项目不设食堂，一律使用清洁能源。 无生产性废气产生。	已落实
3	合理布局厂房内部产噪设备，选用低噪声设备，采取隔声、减震等噪声污染防止措施，确保厂界达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》定(GB12348-2008) 3 类标准要求。	验收期间项目区环境噪声达标，待设备购置后其通过墙体隔声及距离衰减可达标

4	按照国家和地方有关要求对固体废物进行分类收集，生活垃圾由环卫部门统一处理。废包装材料由物资回收部门回收综合利用，不能利用的妥善处理，一般工业固体废物厂内临时贮存以及处理处置应满足相应标准要求，防止产生二次污染。	已落实，生活垃圾集中收集后交由市政环卫部门处理，待企业运营后废包装材料由物资回收部门回收利用
5	加强施工期间的环境保护管理工作，减少扬尘和噪声的污染	施工期已结束，未接到关于废水、扬尘、噪声等环保投诉

2、验收期间监测结果

噪声监测结果：

表9　噪声检测结果　（天气状况：2018年11月14日，晴；2018年11月15日，多云。）

测点编号	监测位置	主要声源	采样日期	等效声级 dB（A）		测点风速(m/s)	
				昼间	夜间	昼间	夜间
N1	厂界东	厂界噪声	2018.11.14	55.7	44.2	3.3	3.2
			2018.11.15	55.3	44.4	3.5	3.4
N2	厂界南	厂界噪声	2018.11.14	52.4	42.6	3.0	2.9
			2018.11.15	52.6	42.2	3.3	3.2
N3	厂界西	厂界噪声	2018.11.14	50.6	41.7	3.0	2.9
			2018.11.15	50.9	41.8	3.3	3.3
N4	厂界北	厂界噪声	2018.11.14	54.9	44.4	3.1	3.0
			2018.11.15	54.6	44.5	3.4	3.4
			标准限值	65	55		
			是否达标	达标	达标		
执行标准：《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 3 类标准							

测点示意图：

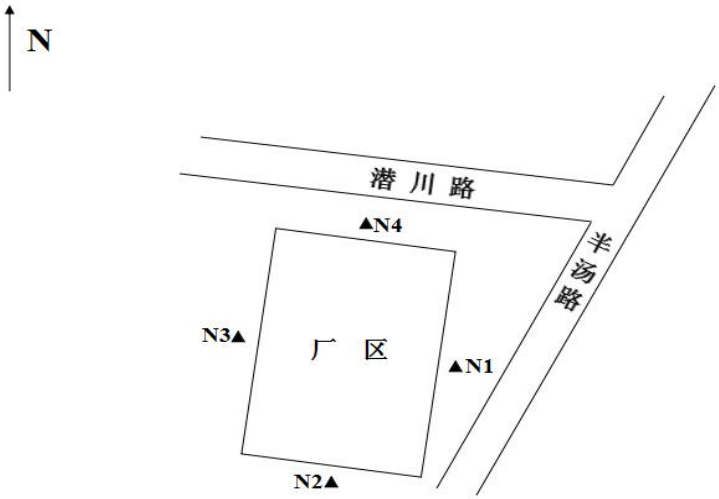

备注： “▲”噪声测量监测点

根据表 9 监测结果可知，在 2018 年 11 月 14 日~2018 年 11 月 15 日验收监测期间，东、南、西、北厂界噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 3 类标准。

表八

验收检测结论：

1、项目基本情况

安徽澳新食品有限公司澳新食品物流、储存、分拣、包装项目（分阶段）即厂房，产生的污染物主要为：废水和噪声。营运期间产生的生活废水经化粪池处理后接管市政污水管网，送入巢湖城北污水处理厂集中处理，尾水达标后排入汤河。项目区内设置绿化带以此来降低噪声，同时待项目正式运营后选用低噪声设备，采取隔声减震措施来减少噪声对环境的影响。

2、验收监测部分

厂界噪声：验收监测期间，厂界 1#、2#、3#、4#监测点两天的昼、夜间厂界噪声均不超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准限值。

验收期间厂界噪声达标排放。

3、总结论

安徽澳新食品有限公司澳新食品物流、储存、分拣、包装项目即厂房在建设过程中执行了建设项目环境管理制度，进行了环境影响评价，批复文件齐全，环境影响报告表提出的措施及其批复要求得到了较好的落实，执行了环境保护“三同时”制度。对已经采取的废水治理、噪声治理措施有效，对项目区环境没有产生明显的不利影响。总体而言，建设项目达到了项目竣工环境保护验收的要求，建议安徽澳新食品有限公司澳新食品物流、储存、分拣、包装项目（分阶段）即厂房竣工环境保护验收。

4、验收建议

1）待企业正式运营后，对噪声等进行跟踪监测。另外，定期对化粪池处理后入管网废水进行跟踪监测，设置规范化排污口标识牌。

2）待企业正式运营后，对废包装材料进行妥善处理，满足相应标准要求。

3）进一步做好环境保护工作，严格环境监督管理，建立环境管理制度、机制并制定负责人，加强各类环境保护设施维护与管理，确保各类污染物达标排放。

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：安徽澳新食品有限公司　　填表人（签字）：　　项目经办人（签字）：

建设项目	项目名称	澳新食品物流、储存、分拣、包装项目（分阶段）				项目代码	/		建设地点	合巢经济开发区半汤大道以西，潜川路以			
	行业类别（分类管理名录）	180-仓储（不含油库、气库、煤炭储存）				建设性质	☑ 新建　□ 改扩建　□技术改造			项目厂区中心经度/	117.906368/31.6366		
	设计生产能力	年周转进口奶粉 50 万罐，酸奶粉 100 万袋，酒 5 万瓶，蜂蜜 10 万罐，牛羊肉 500 吨，海鲜水产 200 吨				实际生产能力	年周转进口奶粉 50 万罐，酸奶粉 100 万袋，酒 5 万瓶，蜂蜜 10 万罐，牛羊肉 500 吨，海鲜水产 200 吨		环评单位	安徽省四维环境工程有限公司			
	环评文件审批机关	巢湖市环境保护局				审批文号	环审字（2015）177 号		环评文件类型	环境影响报告表			
	开工日期	2015 年 6 月				竣工日期	2015 年 12 月		排污许可证申领时间	/			
	环保设施设计单位	/				环保设施施工单位	/		本工程排污许可证编号	/			
	验收单位	安徽澳新食品有限公司				环保设施监测单位	安徽省公众检验研究院有限公司		验收监测时工况	正常工况			
	投资总概算（万元）	31000 万元				环保投资总概算（万	22 万元		所占比例（%）	0.07%			
	实际总投资	31000 万元				实际环保投资（万元）	21.3 万元		所占比例（%）	0.06%			
	废水治理（万元）	10	废气治理（万元）	10	噪声治理（万元）	1	固体废物治理（万元）	1	绿化及生态（万元）	/	其他（万元）	/	
	新增废水处理设施能力	/					新增废气处理设施能力	/	年平均工作时	2400			
运营单位		安徽澳新食品有限公司				运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码）		91340100348675498U	验收时间	2018 年 12 月 11 日			

污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填）	污染物	原有排放量(1)	本期工程实际排放浓度(2)	本期工程允许排放浓度(3)	本期工程产生量(4)	本期工程自身削减量(5)	本期工程实际排放量(6)	本期工程核定排放总量(7)	本期工程“以新带老”削减量(8)	全厂实际排放总量(9)	全厂核定排放总量(10)	区域平衡替代削减量(11)	排放增减量(12)
	废水	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	化学需氧量	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	氨氮	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	石油类	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	废气	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	二氧化硫	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	烟尘	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	工业粉尘	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	氮氧化物	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	工业固体废物	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	与项目有关的其他特征污染物	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) + （1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克

附件 1 项目环评批复

(9)

巢湖市环境保护局文件

环审字[2015]177 号

关于安徽澳新食品有限公司澳新食品物流、储存、分拣、包装项目环境影响报告表的批复

安徽澳新食品有限公司：

你公司报来的《安徽澳新食品有限公司澳新食品物流、储存、分拣、包装项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，经审查，批复如下：

一、该项目位于合肥巢湖经济开发区半汤大道以西，潜川路以南，项目区东侧为半汤大道，南侧为空地，西侧为安徽金皇品食品有限公司，北侧为潜川路。总占地面积 20000 平方米，总投资 31000 万元，其中环保投资 22 万元。主要建设年周转进口奶粉 50 万罐，酸奶粉 100 万袋，酒 5 万瓶，蜂蜜 10 万罐，牛羊肉 500 吨，海鲜水产 200 吨等物流配送，包括分拣、包装、储存、外运等工序，配套建设给排水、供电系统、办公楼、展示厅、仓库、冷库等公用及辅助设施。

该项目的建设符合国家产业政策，合肥巢湖经济开发区经贸发展局以合巢开经［2015]19 号文对该项目进行了备案，在落实《报告表》提出的各项环境保护措施后，污染物可达标排放。根据《报告表》评价结论和意见，我局同意你公司按照《报告表》所列建设项目的性质、规模、内容、地点、采用的环境保护对策措施进行建设。

1

二、本项目仅为物流配送项目，无生产加工工艺。

三、项目建设和运行管理中应重点做好以下工作：

（一）项目区排水实行雨污分流制。本项目无生产废水产生。生活污水经化粪池预处理后，排入市政污水管网，进入市城北污水处理厂进一步处理。污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准。

（二）本项目不设食堂，一律使用清洁能源。无生产性废气产生。

（三）合理布局厂房内部产噪设备，选用低噪声设备，采取隔声、减振等噪声污染防治措施，确保厂界达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 3 类标准。

（四）按照国家和地方有关要求对固体废物进行分类收集，生活垃圾由环卫部门统一处理。废包装材料由物资回收部门回收综合利用，不能利用的妥善处理，一般工业固体废物厂内临时贮存以及处理处置应满足相应标准要求，防止产生二次污染。

（五）加强施工期间的环境保护管理工作，减少扬尘和噪声污染。

四、项目建设应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环保“三同时”制度。项目试生产须经我局批准同意，并在试生产 3 个月内按规定向我局申请竣工环境保护验收，验收合格后，项目方可正式投入运行。

五、请市环境监察大队负责该项目日常环境监督管理工作。

2015 年 12 月 9 日

巢湖市环境保护局 行政审批专用章

抄送：环评管理科、市环境监察大队

附图 2 项目检测报告

161200140346

检 测 报 告

报告编号：Q2018110043

样品类别	噪声
委托方	安徽澳新食品有限公司
检测类型	委托检测
报告日期	2018 年 11 月 22 日

安徽省公众检验研究院有限公司

161200140346

安徽省公众检验研究院有限公司
检测报告

报告编号：Q2018110043　　第 1 页 共 2 页

委托方	安徽澳新食品有限公司		
委托方地址	合肥巢湖经济开发区管委会北二楼 248 室		
项目名称	安徽澳新食品有限公司澳新食品物流、储存、分拣、包装项目“三同时”竣工环境保护验收监测		
样品类别	噪声	采样人	凌军、张新雨
联系人	何经理	联系电话	182 0565 6666
采样日期	2018 年 11 月 14 日-2018 年 11 月 15 日	分析日期	2018 年 11 月 14 日-2018 年 11 月 22 日
检测项目	工业企业厂界噪声		
主要检测仪器	多功能声级计		
检测依据及方法	工业企业厂界噪声：GB 12348-2008 工业企业厂界环境噪声排放标准		
检测结果	数据详见报告附页第 2 页		
备注	无		

编　制：　　审　核：史静静　　批　准：

日　期：2018.11.22

161200140346

安徽省公众检验研究院有限公司
检测报告附页

报告编号：Q2018110043

声质量现状监测结果：

天气情况	2018 年 11 月 14 日，晴；2018 年 11 月 15 日，多云。						
监测时间	2018 年 11 月 14 日 14 时 30 分至 15 时 30 分（昼间） 2018 年 11 月 14 日 22 时 30 分至 23 时 30 分（夜间） 2018 年 11 月 15 日 14 时 30 分至 15 时 30 分（昼间） 2018 年 11 月 15 日 22 时 30 分至 23 时 30 分（夜间）						
测点编号	监测位置	主要声源	监测日期	等效声级 dB（A）		测点风速(m/s)	
				昼间	夜间	昼间	夜间
N1	厂界东	厂界噪声	2018.11.14	55.7	44.2	3.3	3.2
			2018.11.15	55.3	44.4	3.5	3.4
N2	厂界南	厂界噪声	2018.11.14	52.4	42.6	3.0	2.9
			2018.11.15	52.6	42.2	3.3	3.2
N3	厂界西	厂界噪声	2018.11.14	50.6	41.7	3.0	2.9
			2018.11.15	50.9	41.8	3.3	3.3
N4	厂界北	厂界噪声	2018.11.14	54.9	44.4	3.1	3.0
			2018.11.15	54.6	44.5	3.4	3.4

测点示意图：

备注：“▲”噪声测量监测点

报告结束

161200140346

报 告 说 明

1. 若本次检测为送检，本检测报告仅对送检样品负责。
2. 本检测报告涂改、增删无效，无批准人签字及未加盖“检测报告专用章”无效，部分复印无效。
3. 若受检单位对本检测报告有异议，可在收到报告之日起五个工作日内提出复检或仲裁申请，逾期将自动视为对本检测报告无异议。
4. 未经本公司书面许可，受检单位不得擅自使用检测结果进行不当宣传。

地　址：安徽省合肥市包河区延安路 1666 号 7 幢
电　话：0551-65147355 4008310035
传　真：0551-65146977

附图 1 项目地理位置图

建设项目
试刀山隧道
半汤温泉
巢湖深业半汤温泉度假酒店
巢湖农业科学研究所
巢湖学院
一商工业园
巢湖第一人民医院
鲍村小区
巢湖交通局
巢湖粮食局
鼓山公园
巢湖光明新村
巢湖
北外环路
金山路
潜山路
金巢大道
金湖大道
紫薇路
龟山路
健康西路
健康园小区
滨湖旅游观光大道
G5011
S208
S105
X014
1公里

附图 2 项目周边关系图

商贸
居巢区交通
汽车修配厂
巢湖龙天洋汽车销售服务
有限公司
广通汽车制造
有限公司
合巢芜高速
公路半汤管
金桥焊接材料
有限公司
巢湖市合巢
芜公路管理处
巢湖群欣新材料
有限公司
许家村
杨岗
入口
入口
安根冷冻
食品公司
巢湖市晨光食品
有限公司
潜川路
杨岗
巢湖德亮轮
胎销售中心
加油站
安徽金皇品
食品有限公司
嘉谊食品
有限公司
巢湖市盐
务局
半汤大路
君悦土菜馆
巢湖多氏洗
涤设备公司
巢湖市开发
区管委会
老孙
华府美食林
本项目
大步车业
巢湖市质量技术监督
局经济技术开发区分局
国茂工业园
隆泰汽车
交易市场
维尔服饰
巢湖南峰润邦汽车
销售服务有限公司
半汤路
鸿源羽绒
神功机械有
限责任公司
巢湖鼎力
铁塔
德力西量具
刃具公司
50m
巢湖青少年业余
巢湖报业
小圩
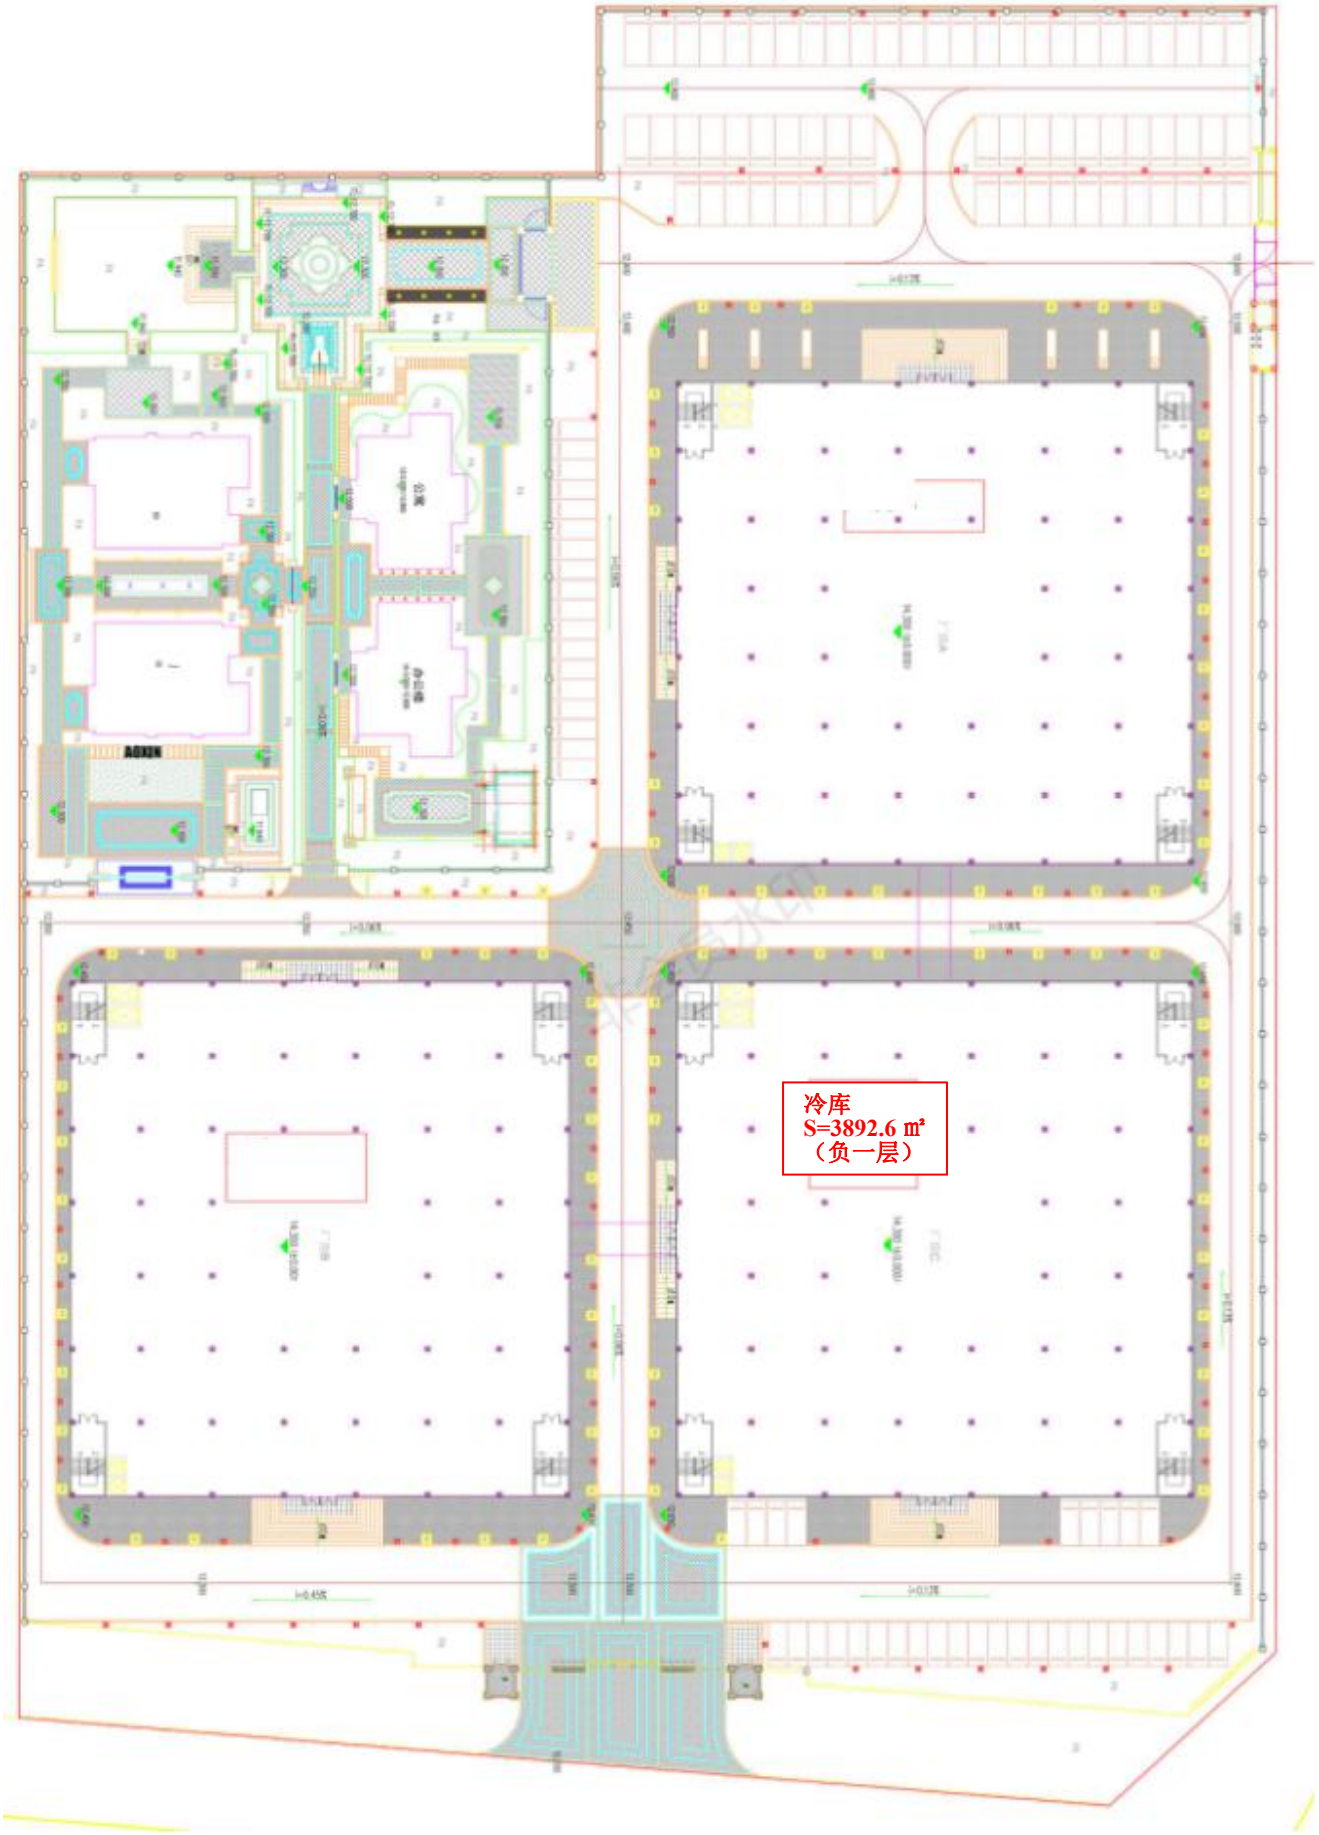
附图 3 项目厂区平面布置图